



Montageanleitung "Forced Flow"

Variante 1 (Variante 2; siehe Seite 2)


Lieferumfang

Dämpfervolumen Standard 100 – 200 Liter:

- 2 x Rohrbogen \varnothing 18 mm
- 2 x Kupplung
- 1 x Kugelhahnen $\frac{1}{2}$ " AG-AG

Dämpfervolumen Standard 300 – 5000 Liter:

- 2 x Rohrbogen \varnothing 28 mm
- 2 x Kupplung
- 1 x Kugelhahnen 1" AG-AG

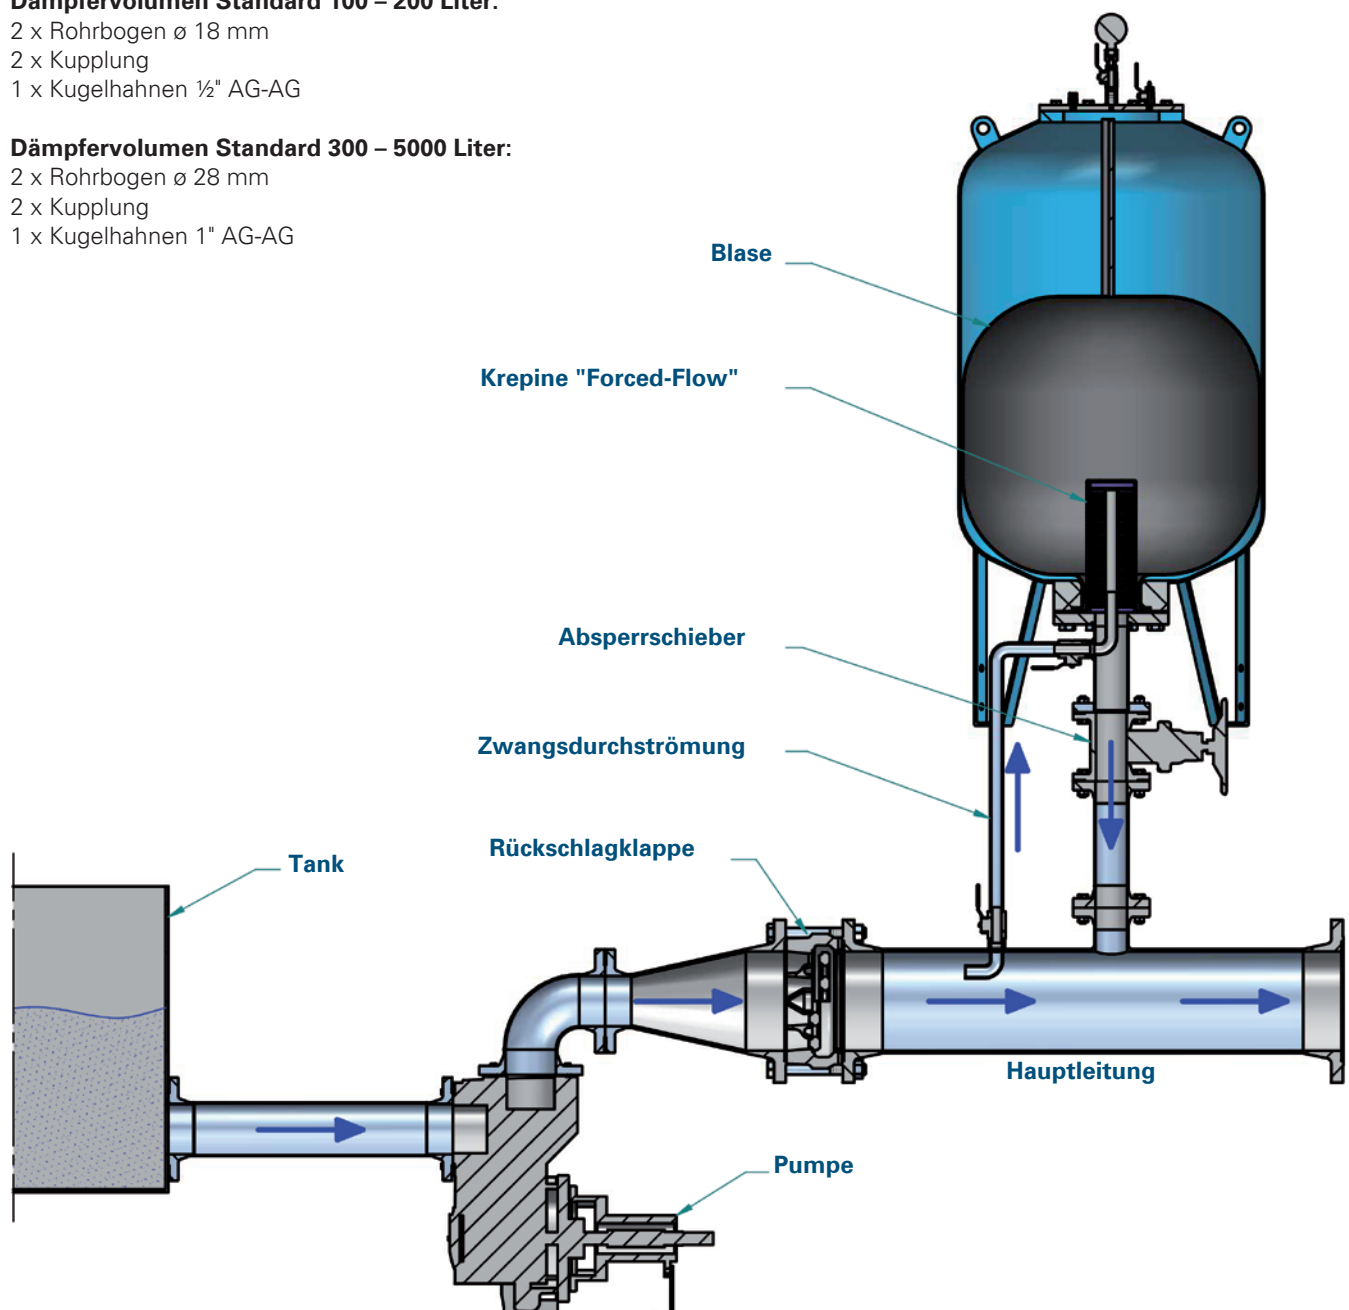

Variante 2

Lieferumfang

Dämpfervolumen Standard 100 – 200 Liter:

- 2 x Rohrbogen \varnothing 18 mm
- 2 x Kupplung
- 1 x Kugelhahn $\frac{1}{2}$ " AG-AG

Dämpfervolumen Standard 300 – 5000 Liter:

- 2 x Rohrbogen \varnothing 28 mm
- 2 x Kupplung
- 1 x Kugelhahn 1" AG-AG

